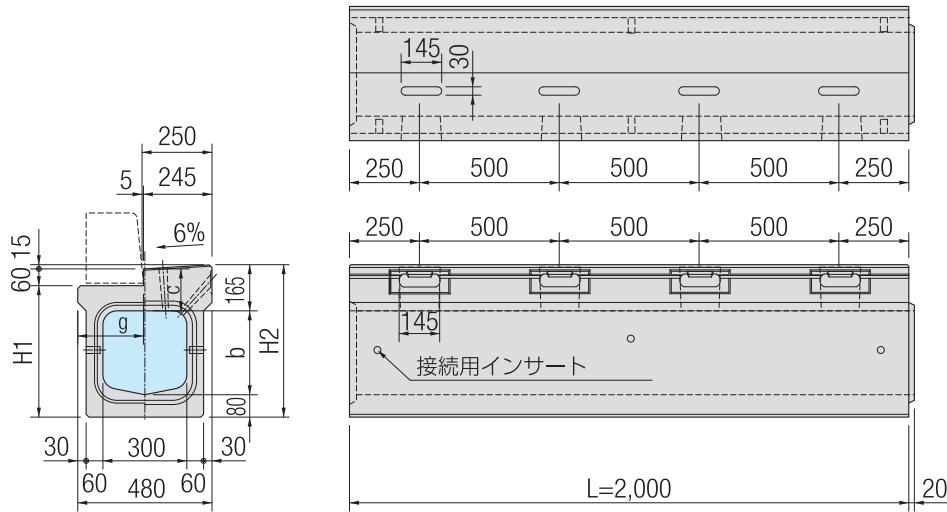


軽量型 縁石組み合わせタイプ


製品名称：R²-KBLD

- JIS規格の縁石が組み合わせられます。
- T-25縦横断仕様です。
- 中央分離帯等にご使用いただけます。

エプロン幅
250mm

エプロンブロック

W=557kg



形状寸法及び質量表

呼び名	形状寸法 (mm)					製品質量 (kg/本)
	b	c	g	H ₁	H ₂	
R ² -KBLD 30×30	300	150	235	470	545	664
R ² -KBLD 30×40	400	150	235	570	645	724
R ² -KBLD 30×50	500	150	235	670	745	784

※側面排水孔部には、排水フィルター（200×70）が装着されます。



※質量は当社のコンクリートを24.5kN/m³としての計算質量です。

R²-KBLD用管理柵


MA-KBLD







I型



II型




※グレーティングは並目と細目をご用意しています。

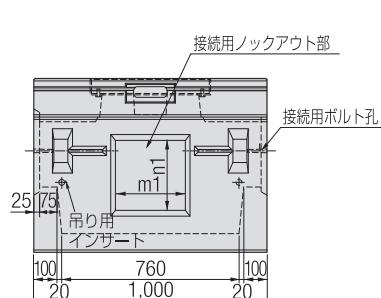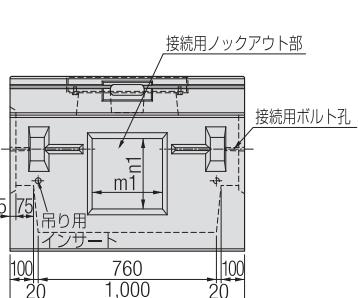

形状寸法及び質量表

呼び名	形状寸法 (mm)					製品質量			
	h	H	H ₁	n ₁	m ₁	縁塊 (kg/本)	グレーティング (kg/枚)	柵本体 (kg/本)	合計 (kg/本)
MA-KBLD 30×30	300	745	730	300	300	113 (135)	12.8 (7.0)	326 (326)	451.8 (468)
MA-KBLD 30×40	300	845	830	400	300	113 (135)	12.8 (7.0)	361 (361)	486.8 (503)
MA-KBLD 30×50	300	945	930	500	300	113 (135)	12.8 (7.0)	396 (396)	521.8 (538)

※()内の数値はII型の質量です。

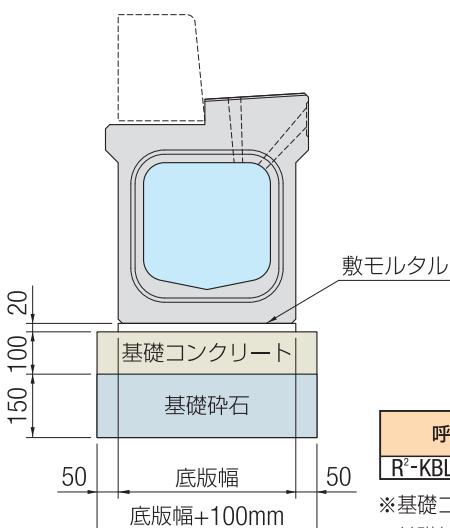
R²-KBLD使用材料表【10m当たり】

呼び名	製品(本)	基礎コンクリート(m ³)	基礎コン型枠(m ²)	基礎砕石(m ²)	敷モルタル(m ³)
R ² -KBLD 30サイズ	5.00	0.520	2.000	5.200	0.084

※基礎コンクリートは、沈下の恐れがある場合のみ、施工を必要とします。

※基礎材厚は基礎地盤の状況に応じて考慮してください。表示厚は一般的な厚さを示しています。

MA-KBLD使用材料表【1基当たり】

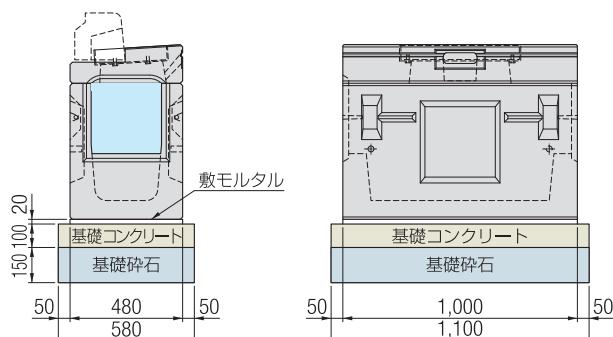

呼び名	管理枠(基)	基礎コンクリート(m ³)	基礎コン型枠(m ²)	基礎砕石(m ²)	敷モルタル(m ³)
MA-KBLD 30サイズ	1.00	0.064	0.336	0.638	0.010


※基礎コンクリートは、沈下の恐れがある場合のみ、施工を必要とします。

※基礎材厚は基礎地盤の状況に応じて考慮してください。表示厚は一般的な厚さを示しています。

MA-KBLD、SDM-K用境界ブロック形状寸法及び質量


A型（片面）

質量：45kg

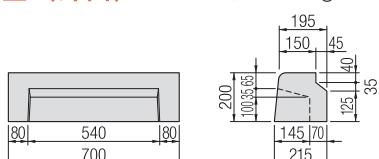


A型（両面）

質量：37kg




B型（片面）

質量：62kg

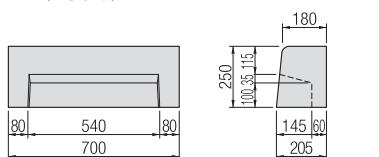


B型（両面）

質量：67kg




C型（片面）

質量：80kg

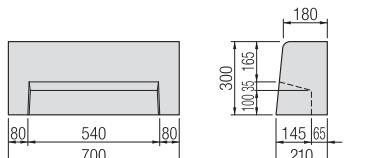

C型（両面）

質量：88kg




曲線部施工について

① 目地が扇状に開きますので、モルタルを充填してください。

② 目地の間隔は、次式により算出してください。（近似式）

$$\blacksquare R = R' - B$$

$$\blacksquare X = \frac{L}{R} \cdot A$$

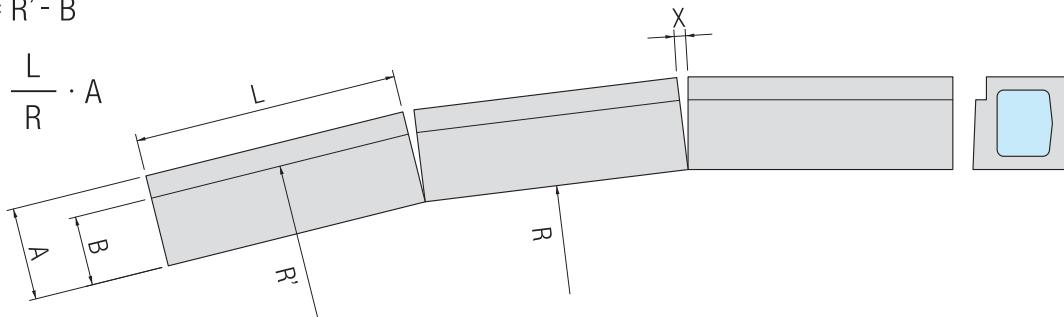

R²-KAD, KA 目地間隔表

製品サイズ	製品長 : L (mm)	製品幅 : A (mm)	エプロン幅 : B (mm)	目地間隔 : X (mm)					
				R'=30m	R'=40m	R'=50m	R'=100m	R'=150m	R'=200m
30サイズ	1,000	550	500	19	14	11	6	4	3
	2,000			37	28	22	11	7	6
40サイズ	1,000	580	500	20	15	12	6	4	3
	2,000			39	29	23	12	8	6
50サイズ	1,000	700	500	24	18	14	7	5	4
	2,000			47	35	28	14	9	7

R²-KALD, R²-KALDF 目地間隔表

製品サイズ	製品長 : L (mm)	製品幅 : A (mm)	エプロン幅 : B (mm)	目地間隔 : X (mm)					
				R'=30m	R'=40m	R'=50m	R'=100m	R'=150m	R'=200m
30サイズ	1,000	550	500	18	13	11	5	3	3
	2,000			35	26	21	10	7	5
40サイズ	1,000	580	500	20	15	12	6	4	3
	2,000			39	29	23	12	8	6
50サイズ	1,000	700	500	24	18	14	7	5	4
	2,000			47	35	28	14	9	7

R²-KBLD, KBL 目地間隔表

製品サイズ	製品長 : L (mm)	製品幅 : A (mm)	エプロン幅 : B (mm)	目地間隔 : X (mm)					
				R'=30m	R'=40m	R'=50m	R'=100m	R'=150m	R'=200m
30サイズ	1,000	480	250	16	12	10	5	3	2
	2,000			32	24	19	10	6	5


R²(5H)目地間隔表

製品サイズ	製品長：L (mm)	製品幅：A (mm)	エプロン幅：B (mm)	目地間隔：X (mm)					
				R'=30m	R'=40m	R'=50m	R'=100m	R'=150m	R'=200m
30サイズ	1,000	500	398	17	13	10	5	3	3
	2,000			34	25	20	10	7	5



設計条件

縦断方向

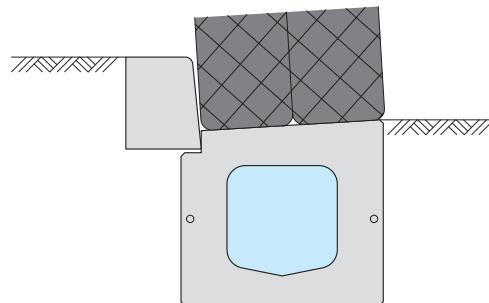

荷重条件	活荷重	T-25 (250kN)
		$q=10\text{kN}/\text{m}^2$
土質条件	衝撃係数: i	0.3
	土の単位体積重量: γ_d	18kN/m ³
許容応力度	土圧係数: K_a	0.5
	コンクリートの設計基準強度: σ_{ck}	30N/mm ²
	許容曲圧縮応力度: σ_{ca}	11N/mm ²
	許容せん断応力度: τ_{ca}	0.5N/mm ²
	鉄筋の許容引張応力度: σ_{sa}	157N/mm ²

※車両進行方向が縦断の場合は、片側後輪荷重: $250\text{kN} \times 0.4(1+i) = 130\text{kN}$

上記設計条件以外（横断仕様等）の場合は、ご相談ください。

施工歩掛表

(10m当り)

名 称	規 格	单 位	数 量	
			内空幅 200以上 400以下	内空幅 400を超え 600以下
世 話 役		人		
特 殊 作 業 員		//		
普 通 作 業 員		//		
パックホウ (クレーン機能付) 運 転	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊り	日		
基礎碎石費率		%		
諸 雑 費 率		//		

施工パッケージによる

路面排水能力

①検討条件

1) 排水性舗装の合材厚 : 5.0cm、連続空隙率 : 20%、透水係数(k) : $2 \times 10^{-1} \text{ cm/sec}$ (水平方向)

2) 道路の幅員 : 9.5m、横断勾配 : 2.00%、縦断勾配 : 1.50%、合成勾配(j) : 2.50%

3) 降雨強度(I) : 110mm/h、流出係数(c) : 0.95

4) 排水性舗装端より流出する水量(ダルシーの法則による)

$$Q_1 = A \cdot v = A \cdot k \cdot j = 0.050 \text{ l/sec (排水距離 20m)}$$

5) 排水性舗装表面より流出する水量

$$Q_2 = 1/3600 \cdot C \cdot I \cdot A - Q_1 = 5.465 \text{ l/sec (集水面積A : 20m} \times 9.5\text{m)}$$


$$Q_2' = Q_2/20 = 0.273 \text{ l/sec/m (1m当たり流出量)}$$

6) 排水孔中及び通水可能幅を流れる水量の算定式(マニング式による)

$$Q_3 = A \cdot v = A \cdot 1/n \cdot R^{2/3} \cdot j^{1/2}$$

A : 通水断面積(m²) i : 流路勾配 n : 粗度係数(0.013) v : 平均流速(m/sec) P : 潤辺(m) R : 径深(A/P)

②側方排水能力

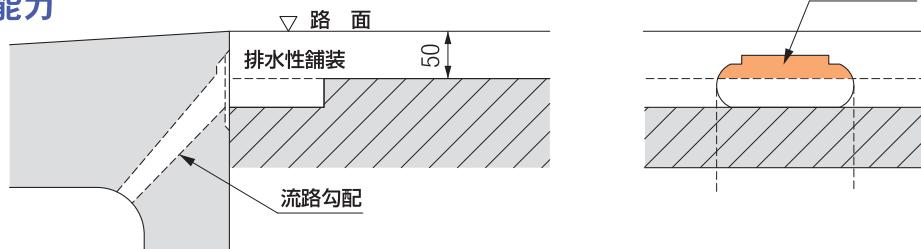

●排水孔には排水フィルターを装着するため、有効通水断面積は有効断面積の38%の面積になります。

側方排水孔の性能諸数値及び流量


呼び名	有効断面積 (m ²)	潤辺 (m)	径深 (m)	流路勾配	排水孔の流量		排水性舗装 の流出量 20m間(l/sec)
					1孔当り (l/sec)	20m間 (l/sec)	
R ² -KALD 30サイズ	0.00078	0.11291	0.00691	0.694	0.689	13.780	0.050
R ² -KALD 40サイズ	0.00075	0.10943	0.00685	1.062	0.815	16.300	0.050
R ² -KALD 50サイズ	0.00077	0.11034	0.00698	1.107	0.865	17.300	0.050
R ² -KAD 30サイズ	0.00275	0.31864	0.00863	0.531	2.464	98.560	0.050
R ² -KAD 40サイズ	0.00197	0.28794	0.00684	1.350	2.441	96.440	0.050
R ² -KAD 50サイズ	0.00140	0.27495	0.00509	1.498	1.482	59.280	0.050
R ² -KBLD 30サイズ	0.00203	0.30021	0.00676	1.030	2.153	86.120	0.050

※R²-KALD の側方排水孔は、1m当たり1穴です。他は、1m当たり2穴です。

●上記の結果より、各製品の側方排水孔は、排水性舗装からの流水を十分排水できます。

③上方排水能力

各側溝上の通水可能幅を1mとする



上方排水孔の性能諸数値及び流量

呼び名	有効断面積 (m ²)	潤辺 (m)	径深 (m)	縦断勾配	通水可能幅に 流れる水量 (l/sec)	排水孔への 落下率	落下流量(1m) (l/sec/m)	路面流出量 (l/sec/m)
R ² -KALD 30サイズ	0.01500	1.04100	0.01441	0.015	8.368	0.08	1.339	0.273
R ² -KALD 40サイズ	0.01500	1.04100	0.01441	0.015	8.368	0.08	1.339	0.273
R ² -KALD 50サイズ	0.01500	1.04100	0.01441	0.015	8.368	0.08	1.339	0.273
R ² -KAD 30サイズ	0.01500	1.04100	0.01441	0.015	8.368	0.06	1.004	0.273
R ² -KAD 40サイズ	0.01500	1.04100	0.01441	0.015	8.368	0.06	1.004	0.273
R ² -KAD 50サイズ	0.01500	1.04100	0.01441	0.015	8.368	0.06	1.004	0.273
R ² -KBLD 30サイズ	0.01125	1.03060	0.01092	0.015	5.216	0.09	0.939	0.273

※上方排水孔は、1m当たり2穴です。

●上記の結果より、各製品は路面流出水量を上回る排水能力がある事が分かります。

上記設計条件以外は別途ご相談ください。

流速・流量

■ 流速・流量はマニング公式を使用しています。

$$\text{流速 : } V = 1/n \cdot R^{2/3} \cdot I^{1/2}$$

$$\text{流量 : } Q = A \cdot V$$

■ 流速・流量表 (8割水深)

呼び名		30×30		30×40		40×40		40×50		50×50		
流水断面		300	160 240	400	80 320	400	80 320	500	100 400	500	100 400	
A : 流水断面積 (m ²)		0.0668		0.0908		0.1212		0.1532		0.1886		
S : 潤辺 (m)		0.6993		0.8593		0.9544		1.1144		1.1853		
R : 径深 (A/S)		0.0955		0.1057		0.1270		0.1375		0.1591		
R ^{2/3}		0.2089		0.2236		0.2527		0.2664		0.2936		
n : 粗度係数		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130		0.0130		
勾配 (%)	I : 勾配	I ^{1/2}	V(m/sec)	Q(m ³ /sec)	V(m/sec)	Q(m ³ /sec)	V(m/sec)	Q(m ³ /sec)	V(m/sec)	Q(m ³ /sec)	V(m/sec)	Q(m ³ /sec)
2.000	1/50	0.14142	2.273	0.152	2.432	0.221	2.749	0.333	2.898	0.444	3.194	0.602
1.667	1/60	0.12910	2.075	0.139	2.221	0.202	2.510	0.304	2.646	0.405	2.916	0.550
1.429	1/70	0.11952	1.921	0.128	2.056	0.187	2.323	0.282	2.449	0.375	2.699	0.509
1.250	1/80	0.11180	1.797	0.120	1.923	0.175	2.173	0.263	2.291	0.351	2.525	0.476
1.111	1/90	0.10541	1.694	0.113	1.813	0.165	2.049	0.248	2.160	0.331	2.381	0.449
1.000	1/100	0.10000	1.607	0.107	1.720	0.156	1.944	0.236	2.049	0.314	2.258	0.426
0.667	1/150	0.08165	1.312	0.088	1.404	0.128	1.587	0.192	1.673	0.256	1.844	0.348
0.500	1/200	0.07071	1.136	0.076	1.216	0.110	1.374	0.167	1.449	0.222	1.597	0.301
0.400	1/250	0.06325	1.016	0.068	1.088	0.099	1.229	0.149	1.296	0.199	1.428	0.269
0.333	1/300	0.05774	0.928	0.062	0.993	0.090	1.122	0.136	1.183	0.181	1.304	0.246
0.286	1/350	0.05345	0.859	0.057	0.919	0.083	1.039	0.126	1.095	0.168	1.207	0.228
0.250	1/400	0.05000	0.803	0.054	0.860	0.078	0.972	0.118	1.025	0.157	1.129	0.213
0.222	1/450	0.04714	0.758	0.051	0.811	0.074	0.916	0.111	0.966	0.148	1.065	0.201
0.200	1/500	0.04472	0.719	0.048	0.769	0.070	0.869	0.105	0.916	0.140	1.010	0.190
0.167	1/600	0.04082	0.656	0.044	0.702	0.064	0.793	0.096	0.836	0.128	0.922	0.174
0.143	1/700	0.03780	0.607	0.041	0.650	0.059	0.735	0.089	0.775	0.119	0.854	0.161
0.125	1/800	0.03536	0.568	0.038	0.608	0.055	0.687	0.083	0.725	0.111	0.799	0.151
0.111	1/900	0.03333	0.536	0.036	0.573	0.052	0.648	0.079	0.683	0.105	0.753	0.142
0.100	1/1000	0.03162	0.508	0.034	0.544	0.049	0.615	0.074	0.648	0.099	0.714	0.135
0.067	1/1500	0.02582	0.415	0.028	0.444	0.040	0.502	0.061	0.529	0.081	0.583	0.110
0.050	1/2000	0.02236	0.359	0.024	0.385	0.035	0.435	0.053	0.458	0.070	0.505	0.095
0.040	1/2500	0.02000	0.321	0.021	0.344	0.031	0.389	0.047	0.410	0.063	0.452	0.085
0.033	1/3000	0.01826	0.293	0.020	0.314	0.029	0.355	0.043	0.374	0.057	0.412	0.078
0.025	1/4000	0.01581	0.254	0.017	0.272	0.025	0.307	0.037	0.324	0.050	0.357	0.067
0.020	1/5000	0.01414	0.227	0.015	0.243	0.022	0.275	0.033	0.290	0.044	0.319	0.060